



SANOR
31, rue Kléber
59 170 CROIX
Tel 03 20 24 39 40
Fax 03 20 24 53 42

LES SYSTEMES FIRE PUMP MODELE 415

APPLICATIONS :

- Mesure de débit sur réseau Sprinkler
Protection anti-incendie
- Type de fluides : Eau

ASSOCIATION D'UN INDICATEUR DE DEBIT 410 ET D'UNE SONDÉ ANNUBAR 285

CARACTERISTIQUES :

- Incertitude : +/- 2 % de la pleine échelle
- Répétabilité : +/- 0.1 %
- Diamètres de tuyauterie : de 75 à 400 mm
- Débit de pompe : de 200 à 5 000 GPM
- Echelles de lecture : de 400 / 1 514
(GPM/LPM) à 10 000 / 37 850 (GPM/LPM)


- Raccordement procédé par système Pak-Lok :

- raccord à compression et joint graphite
- bossage à souder

- Sonde Annubar en inox 316

- Limites pression et température :

- jusque 15 bar
- de 4 à 49°C

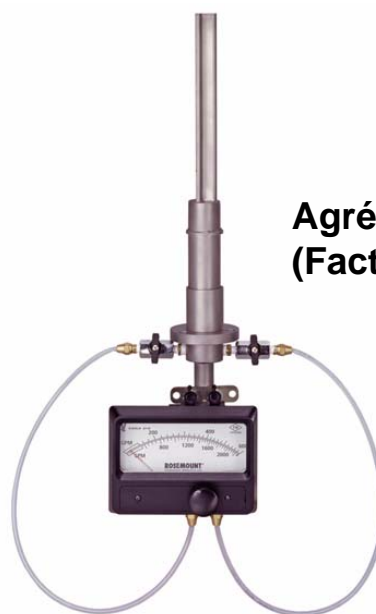

Agréé FM
(Factory Mutual)

EXEMPLE D'INSTALLATION :



Section de tuyauterie
non fournie